最大100口座/券売機、新登場！

βT-e series

最新の機能で、多彩なロケーションのご要望にお応えします。

7色で光るPOPボタン！

■4倍のPOPボタンで商品訴求力アップ!!
■7色の色分けできますから識別しやすい!!
※オプションです。

抗菌口座ボタンで衛生的！

しっかり節電のECO仕様！

各種電子マネー対応可能！

※オプションです。
※ご利用可能な電子マネーの詳細は販売店にご確認ください。

リモコン操作で楽々！

■売り切れ設定・メニューの作成変更が楽!!

操作性を考慮したユニバーサルデザイン！

使いやすさの新しい「カタチ」の提案。

LEDボタン採用

■個別に７色で発光し、アイキャッチ効果を発揮!!
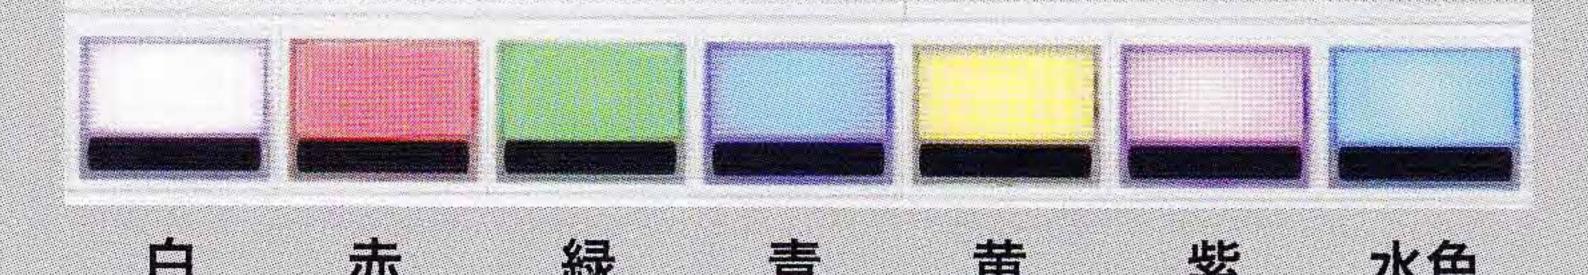
■点灯／点滅と点灯方法も選べます!!
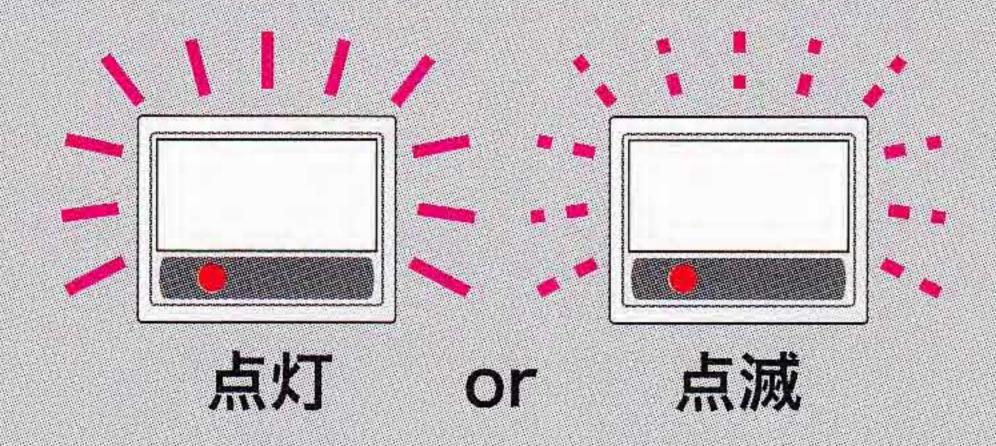
※発光色はイメージで、実際の発光色と異なります。

フリーレイアウト(最大100口座)できます

大型ボタンは最大25個まで使用可能です

※大型POPボタンはオプションです。
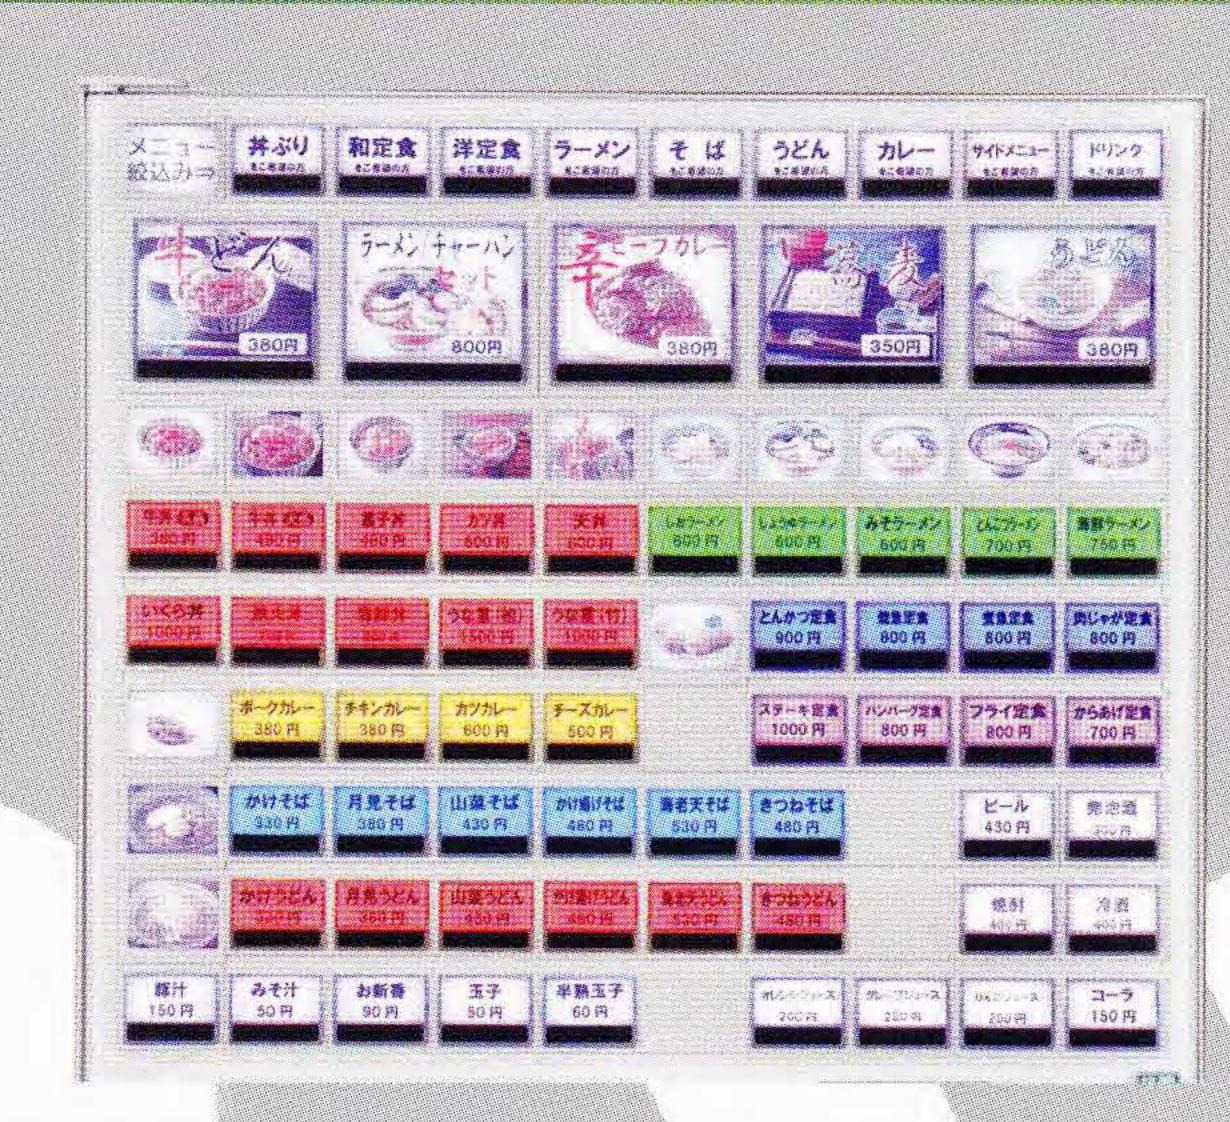
メニューの絞り込みで選択時間を短縮・お勧めメニューで売上アップ!

①グループボタンで絞込んで下さい

初期状態では全てのメニューが点灯し、グループボタンが点滅して選択を促します。

②メニューを選択して下さい

選択したグループに属したメニューのみが点灯し、その他は消灯します。

③トッピング・サイドメニューを選択して下さい

サイドメニューと、選択したメニューに適した トッピングが点灯し、追加購入を誘導します。

3パターンから選べます

■しかも抗菌口座ボタン
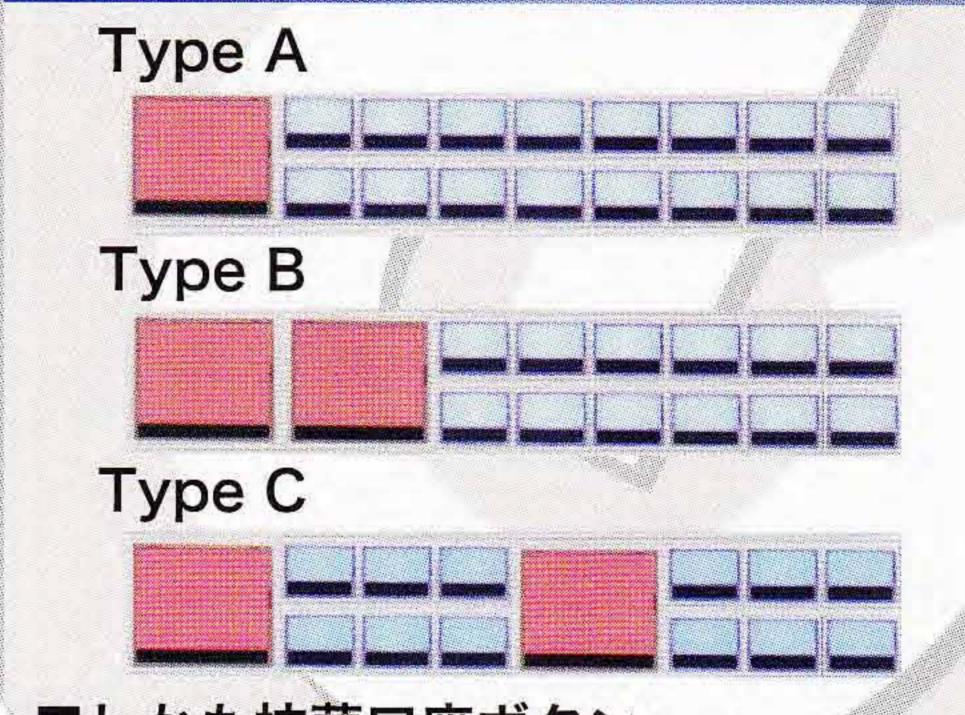
※ボタン表面が汚れていると抗菌効果が十分発揮されませんので、常に清潔に保つ必要があります。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

しっかり節電!

■消費電力約50%節約できます!!

（当社比※）
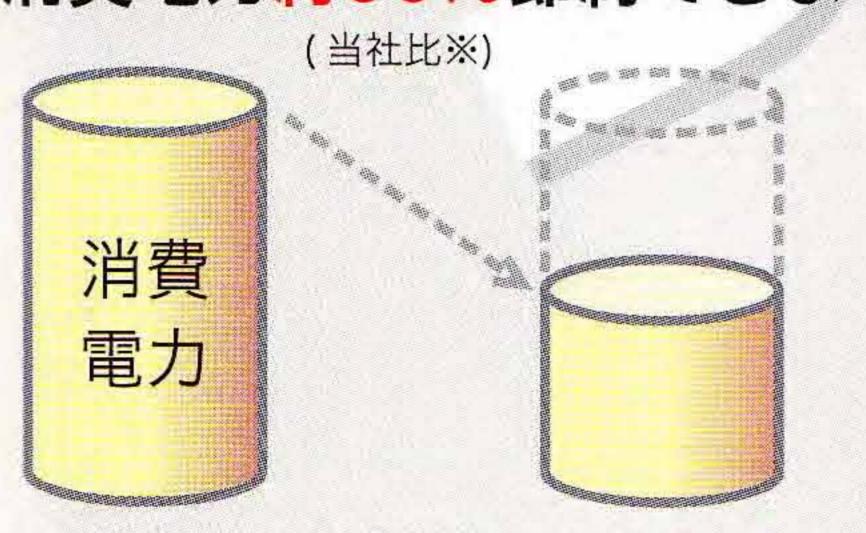
※運用条件が「24時間営業で500件取引」での当社従来機「BT-V212」との比較です。
※予め節電モードを設定する必要があります。

■近接センサー内蔵で待機時の電力使用を抑制!!

システム連携

通信機能（オプション）を付けることによりLAN接続でパソコンに売上データを収集できますので、売上管理・商品管理に力を発揮します。

USB & 売上集計

■USBメモリも利用できます!!
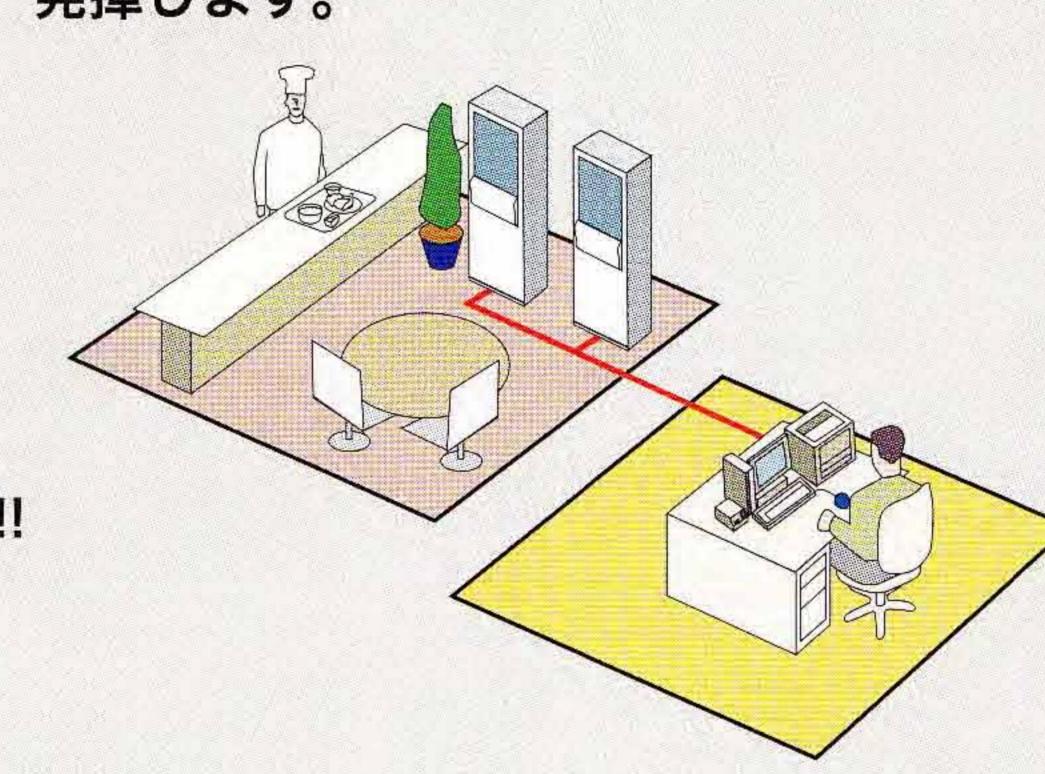
1. 売上データも簡単に取得できます。
2. パソコンで管理できます。
3. 設定データも簡単に読み取れます。
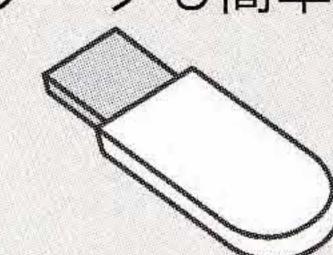
■売上収集ができます!!

1. ファイル転送機能を利用した売上ファイルの収集が出来ます。
2. 設定ファイルの配信も出来ます。(FTP)

※売上集計はオプションです。

1000メニュー

■メニュー登録数が4倍の1,000に!!
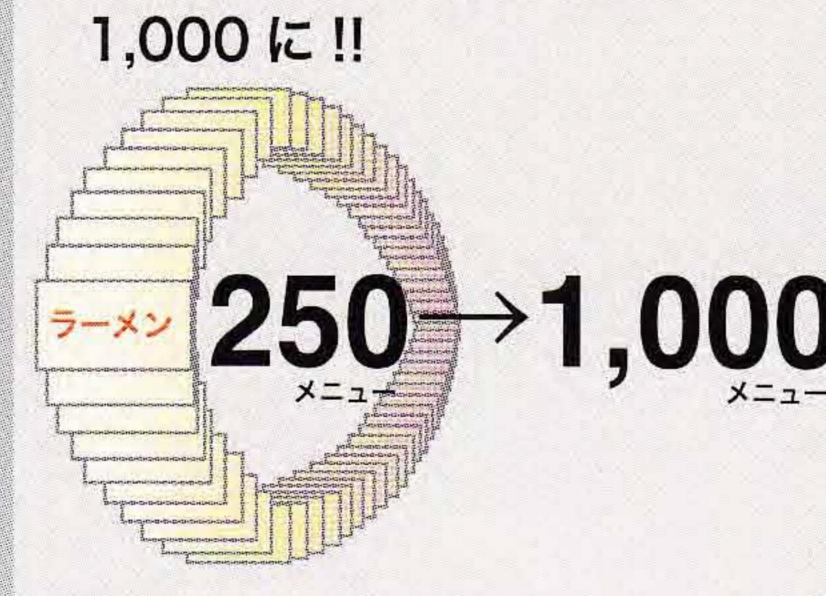
※当社従来機「BT-Vシリーズ」との比較です。
※出荷時オプションです。

電子マネー／リモコン

■各種電子マネー対応可能！
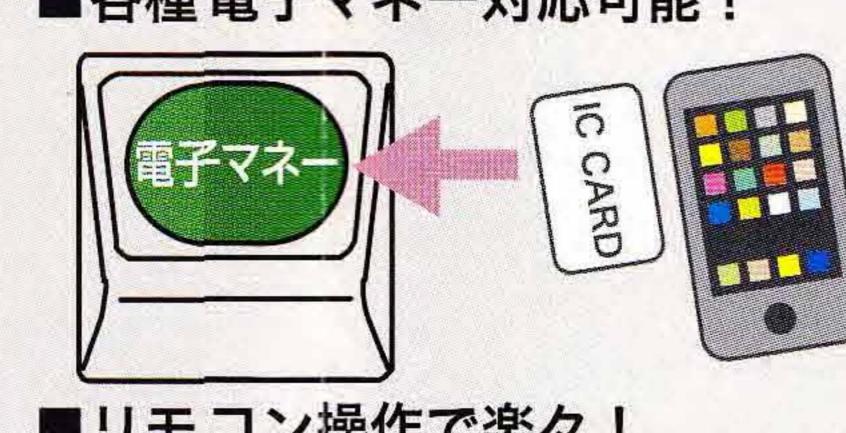
■リモコン操作で楽々！

売り切れ設定・メニューの作成変更が楽!!

障害発生を素早くお知らせ!

■障害が発生すると、カラー画面で分かりやすく、スピーディにお知らせします!!

看板

■看板は、「食券」・「利用券」・「入場券」・「入浴券」・「証紙」の4タイプからお選びいただけます。

※看板はオプションです。
※取付位置は左上8口座分エリアとなります。

さらに便利な多彩なオプション

- 縦・横ミシン目プリンタ機能
- IDカード機能
- ファイル集計機能
- 通信機能
- オーダリングプリンタ
- 大型のポップボタン(POPボタンセット)
- オーダクリップ(Order Clip)
- 売切装置
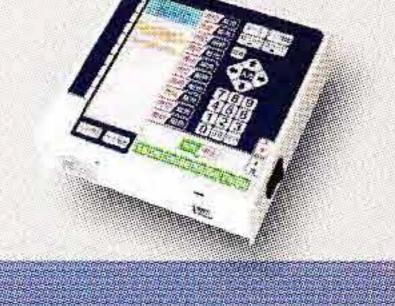
LED7色発光、メニュー絞り込み機能を動画でご覧頂けます ▶ http://www.t-ns.co.jp/mhs/top.html
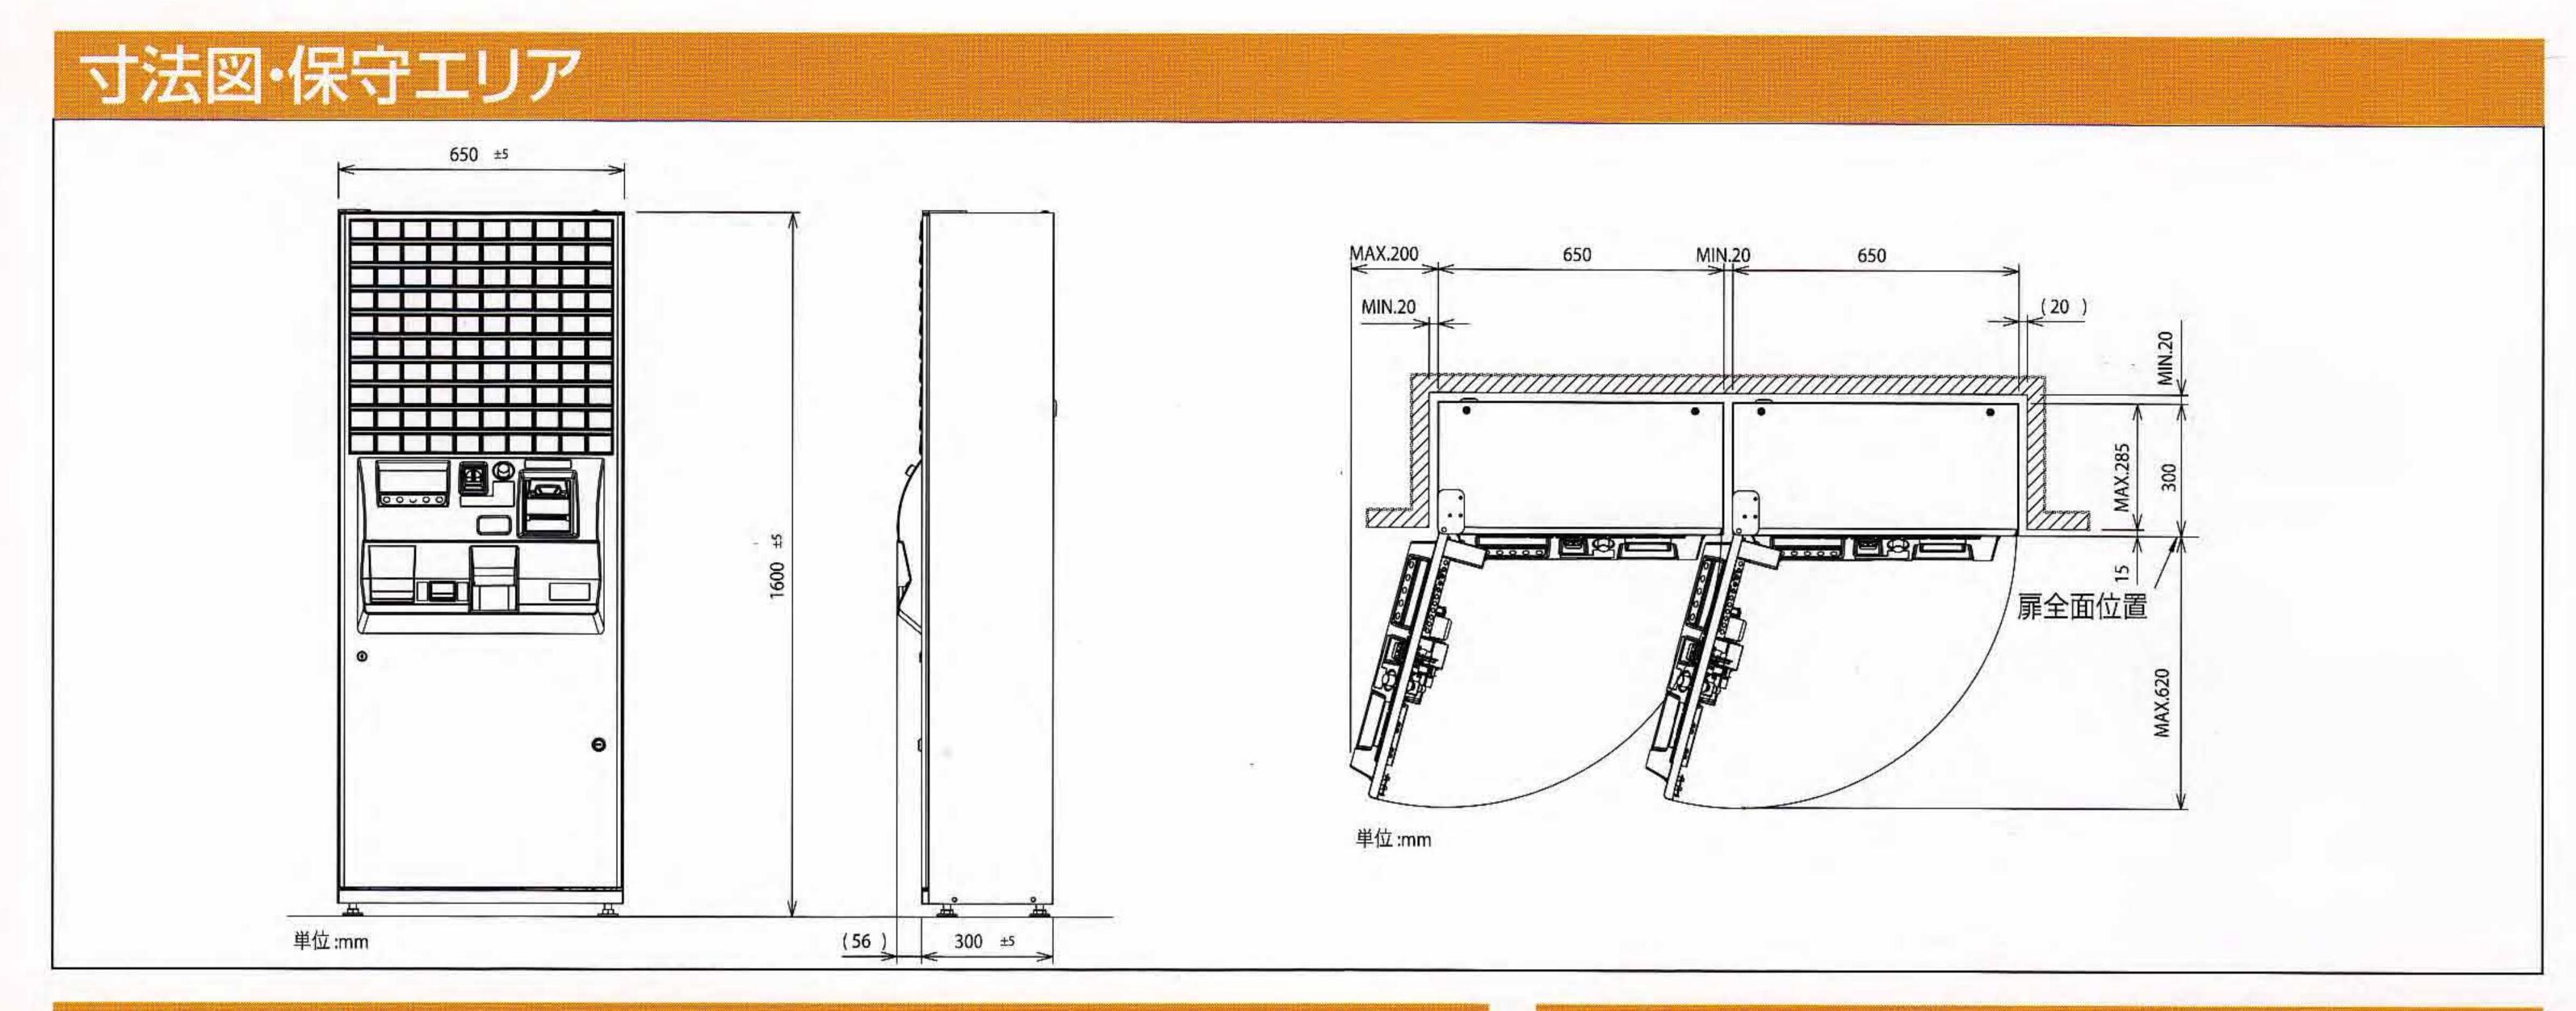
寸法図・保守エリア

券見本・帳票

30mm券（原寸）

印刷済みロール券

メニュー一括発券

領収書

45mm券

60mm券

90mm券

120mm券

60mm券

回数券

証紙

BT-eシリーズの主な仕様

型式	BTe212（高額タイプ）	BTe211（低額タイプ）
口座数	最大 100 口座（看板付きの場合　最大 92 口座）	
券寸法	幅：57.5mm× 長さ：30、45、60、90、120mm	
印刷用紙	感熱ロール紙　長さ:300m(30mm 券 1 万枚相当）	
印刷方式	サーマルドット方式	
発券速度	30mm 券発行で約 1.5 秒	
印字内容	価格、設定文字、発行者名、発券時刻、日時、No.、号機 No.、その他	
印字文字種	英文字、ひらがな、カタカナ、記号、JIS 第一 / 第二水準漢字	
2 ロール機能	オートチェンジ機能（ロール紙 2 巻セットによる自動切替機能）	
印刷済ロール	幅：57.5mm× 長さ：55～120mm	
使用貨幣	1 万円札、5 千円札、2 千円札、千円札 500 円、100 円、50 円、10 円硬貨	2 千円札、千円札 500 円、100 円、50 円、10 円硬貨
紙幣収納方式	3 区分整列方式	整列混合方式
紙幣収納枚数	但し、収納紙幣にシワや折れ等がある場合、枚数は変動します	
紙幣収納枚数(官封券) 1 万円札	約 400 枚（2 千円札との合計枚数）	−
5 千円札	約 250 枚	−
2 千円札	約 400 枚（1 万円札との合計枚数）	混合　約 400 枚
千円札	約 880 枚	
紙幣釣銭	千円、5 千円	−
硬貨釣銭 500 円	約 350 枚　（ホッパー式、別に硬貨回収箱有り）	
100 円	約 1,000 枚　（ホッパー式、別に硬貨回収箱有り）	
50 円	約 600 枚　（ホッパー式、別に硬貨回収箱有り）	
10 円	約 1,000 枚　（ホッパー式、別に硬貨回収箱有り）	
集計様式	メニュー / 口座 / グループ / 売れ筋形式から集計印字形式を指定	
その他帳票	グループ集計、時間帯別集計、時間帯別グループ集計、入出金情報　他	
鍵	本体扉キー、係員キー、金銭（硬貨部扉 / 紙幣収納部扉）キー	
扉	左ヒンジ、前面アクセス	
リモコン	設定用リモコン（赤外線方式）　W61mm×D100mm×H18.5mm	
質量	約121kg（オプション含まず）	約105kg（オプション含まず）
外形寸法	W650mm×D300mm×H1,600mm　※突起部除く	
定格消費電力	73/73(50/60Hz)	67/67(50/60Hz)
設置環境	屋内　温度：+5～40℃、湿度：30～80%RH（結露なきこと）	

⚠ 安全に関するご注意

- ●ご使用の前に、取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●設置は、専門の設置業者又はお買い上げ先へ依頼してください。
- ●設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- ●製品は質量に耐えられる場所で使用してください。　●アースを必ず接続してください。
- ●定格電圧単相100Vの製品です。必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。
- ●屋内専用機です。必ず直射日光の当たらない、雨水などがかからない屋内で使用してください。
- ●指定商品以外は、庫内に収納しないでください。
- ●偽造貨幣及び外国貨幣による損害について弊社は一切補償いたしかねます。

●お問い合わせは

ネッツエスアイ東洋株式会社
〒213-8545 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1
かながわサイエンスパーク R&Dビジネスパークビル

マネーハンドリング事業部

装置営業部　TEL：044-850-2726　FAX：044-850-2757
パートナー営業部　TEL：044-850-2724　FAX：044-850-2757
URL http://www.t-ns.co.jp/

27W-061 1251050